

# VRX 25-S

SÄHKÖVINSSI 12V DC




## WARN® | VRX 25-S

Premiumtason vinssin hankinta on nyt helpompaa kuin koskaan

WARN VRX™ 25-S -vinssissä on kaikki premiumvinssien ominaisuudet – mutta ilman premiumtason hintaa. VRX 25-S sopii mainiosti pienempiir kovassa käytössä oleviin mönkijöihin. Siinä on täysmetallinen vedenkestävä IP68-tasolle koteloitu rakenne, täysmetallinen hammaspyörästö, uusi WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva kytkin ja paljon muita hienoja ominaisuuksia – kaikki edulliseen hintaan.

- VRX 25-S toimitetaan 15m x 5mm synteettisellä köydellä, alumiinisella liukukidalla ja sinkityllä salpakoukulla.
- Vanteraa 1134kgf (2500 lbf) vetokyky tekee tästä erinomaisen vinssin mönkijöihin.
- Kestävä kokometallinen runkorakenne.
- Mekaaninen kuormanpitojarru varmistaa erinomaisen vinssaustuntuman.
- Pehmeästi toimiva kokometallinen 3-vaiheinen planeettapyörästö.
- Uusi vapautinkytkin, WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva.

MALLI:	VRX 25-S
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
VETOKYKY:	1134 kgf (2500 lbf)
KÄYTTÖ:	ATV mönkijät
TILAUSNUMERO:	I01020

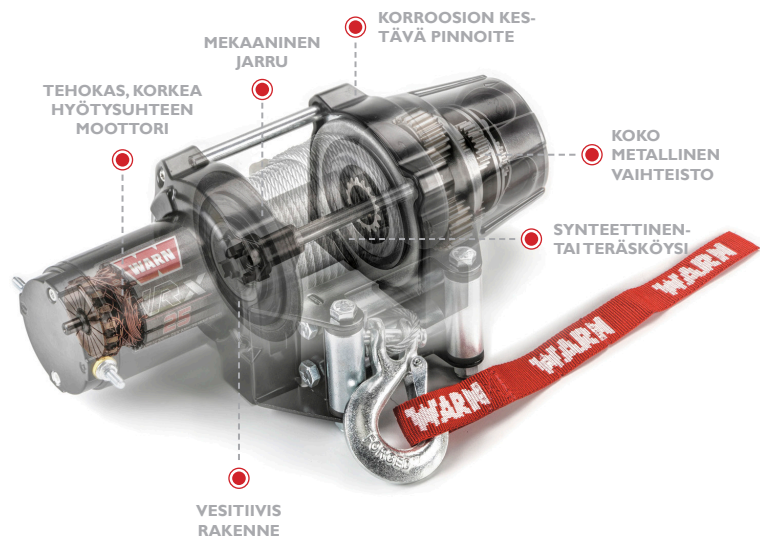


- IP68 suojausluokka, pitää veden ja lian ulkopuolella.
- Puolikiiltävä musta jauhemaalauk ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysosat, hyvä korroosionkestävyys.
- Vinssin käyttö ohjaustankoon sijoitettavasta keinukytkimestä.
- Takuu 3 vuotta.

### 12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kgf	Nopeus m/min	Virta A	Vetokyky kerroksittain kerros/kgf
0	5,3	20	1 / 1134
227	4,3	45	2 / 971
454	3,6	71	3 / 849
680	3	98	4 / 754
907	2,4	128	5 / 679
1134	2,1	159	

### LISÄTIETOJA VRX 25-S

Nimellinen vetokyky:	1134 kgf (2500 lbf)
Moottori:	Kestomagneetti 12V DC
Tiivistys:	IP68 luokitus
Ohjaus:	Kontaktori
Käyttökytkin:	Ohjaustankoon sijoitettava keinukytkin
Kauko-ohjain:	Tilattava erikseen
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästö
Kiinnitysosat:	Ruostumattomasta teräksestä
Pintakäsittely:	Puolihimmeä musta jauhemaalauk
Jarru:	Mekaaninen jarru
Kytkin:	WARN 4WD hub lock
Köysi:	Synteettinen köysi 15m x 5mm
Köydenohjain:	Alumiininen liukukita
Takuu:	3 vuotta

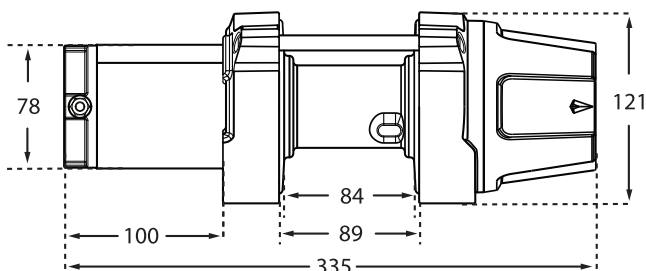

Vinssin mitat (L x S x K):  
335mm x 121mm

Asennuspulttien sijoitus:  
76mm x 124mm (M8 x 4 kpl)