

VRX 35

SÄHKÖVINSSI 12V DC




WARN® | VRX 35

Upouusi vinssi, jossa tehokkuus ja luotettavuus on nostettu uudelle tasolle

WARN VRX™ 35 tarjoaa premiumtason ominaisuudet edulliseen hintaan. Ne sopivat sekä isompiin mönkijöihin että rinnakkain istuttaviin maastoajoneuvoihin. Niissä on täysmetallinen vedenkestävä IP68-tasolle koteloit rakenne, täysmetallinen hammaspyörästö ja uusi WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva kytkin. Oltiinpa polulla, mökillä tai maatilalla, VRX 35 -vinssi auttaa saamaan enemmän aikaa.

- VRX 35 toimitetaan 15m 5,5mm vaijerilla, rullakidalla ja sinkityllä salpa-koukulla.
- Tehokas työkalu 1588kf (3500 lbf) vetokyvyllä.
- Kestävä kokometallinen runkorakenne.
- Mekaaninen kuormanpitojarru varmistaa erinomaisen vinnastuntuman.
- Pehmeästi toimiva kokometallinen 3-vaiheinen planeettapyörästö.
- Uusi vapautinkytkin, WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva.
- IP68 suojausluokka, pitää veden ja lian ulkopuolella.


MALLI:	VRX 35
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
VETOKYKY:	1588 kgf (3500 lbf)
KÄYTTÖ:	ATV mönkijät
TILAUSNUMERO:	I01035

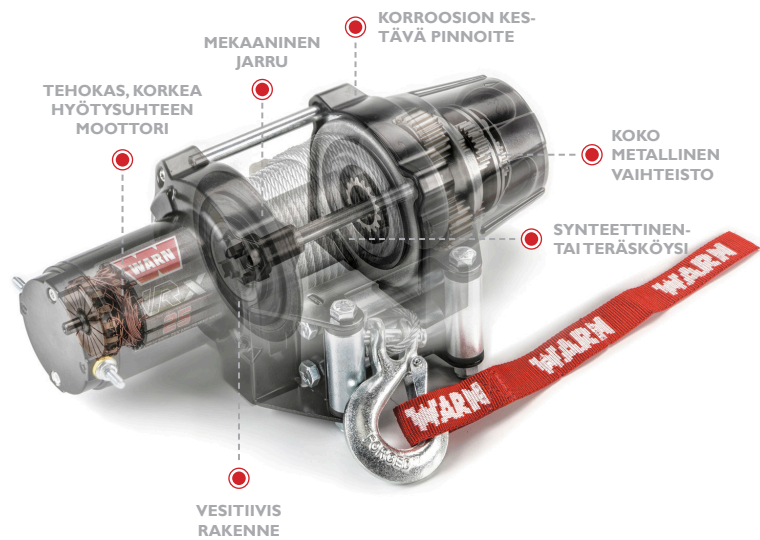

- Puolikiiltävä musta jauhemaalus ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysosat, hyvä korroosionkestävyys.
- Vinnin käyttö ohjaustankoon sijoitettavasta keinukytkimestä.
- Takuu 3 vuotta.

12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kgf	Nopeus m/min	Virta A	Vetokyky kerroksittain kerros/kgf
0	4,8	20	1 / 1588
227	4,1	41	2 / 1331
454	3,4	60	3 / 1145
680	2,8	79	4 / 1005
907	2,3	100	5 / 896
1134	1,9	124	
1361	1,5	155	
1588	1,2	192	

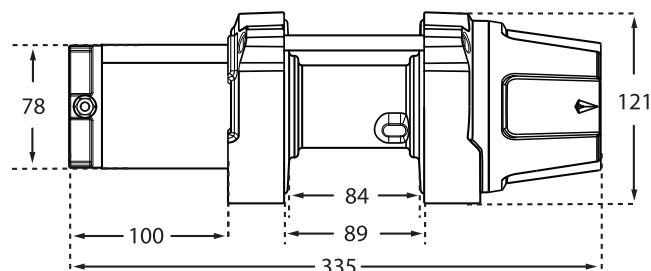

LISÄTIETOJA VRX 35

Nimellinen vetokyky:	1588 kgf (3500 lbf)
Moottori:	Kestomagneetti 12V DC
Tiivistys:	IP68 luokitus
Ohjaus:	Kontaktori
Käyttökytkin:	Ohjaustankoon sijoitettava keinukytkin
Kauko-ohjain:	Tilattava erikseen
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästö
Kiinnitysosat:	Ruostumattomasta teräksestä
Pintakäsittely:	Puolihimmeä musta jauhemaalus
Jarru:	Mekaaninen jarru
Kytkin:	WARN 4WD hub lock
Köysi:	Teräsvaijeri 15m x 5,5mm
Köydenohjain:	Rullakita
Takuu:	3 vuotta

Vinnin mitat (L x S x K):
335mm x 121mm

Asennuspulttien sijoitus:
76mm x 124mm (M8 x 4 kpl)