

# VRX 35-S

SÄHKÖVINSSI 12V DC




MALLI:	VRX 35-S
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
VETOKYKY:	1588 kgf (3500 lbf)
KÄYTTÖ:	ATV mönkijät
TILAUSNUMERO:	101030

## WARN® | VRX 35-S

Upouusi vinssi, jossa tehokkuus ja luotettavuus on nostettu uudelle tasolle

WARN VRX™ 35-S tarjoaa premiumtason ominaisuudet edulliseen hintaan. Ne sopivat sekä isompiin mönkijöihin että rinnakkain istuttaviin maastoajoneuvoihin. Niissä on täysmetallinen vedenkestävä IP68-tasolle koteloitu rakenne, täysmetallinen hammaspyörästö ja uusi WARNin 4WI hub lock -tekniikkaan perustuva kytkin. Oltiinpa polulla, mökillä tai maatalalla, VRX 35-S -vinssi auttaa saamaan enemmän aikaa.


- VRX 35-S toimitetaan 15m x 5mm synteettisellä köydellä, alumiinisella liukukidalla ja sinkityllä salpakoukulla.
- Tehokas työkalu 1588kgf (3500 lbf) vetokyvyllä.
- Kestävä kokometallinen runkorakenne.
- Mekaaninen kuormanpitojarru varmistaa erinomaisen vinnastuntuman.
- Pehmeästi toimiva kokometallinen 3-vaiheinen planeettapyörästö.
- Uusi vapautinkytkin, WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva.
- IP68 suojausluokka, pitää veden ja lian ulkopuolella.

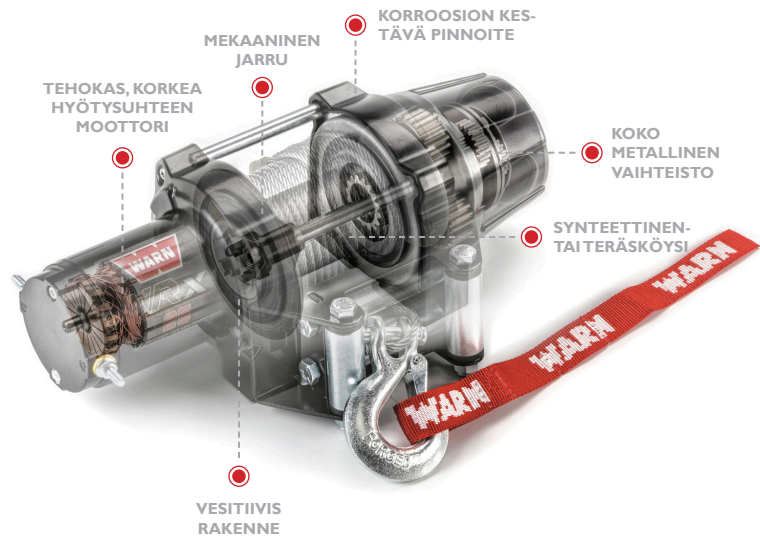

- Puolikiiltävä musta jauhemaalus ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysosat, hyvä korroosionkestävyys.
- Vinnin käyttö ohjaustankoon sijoitettavasta keinukytkimestä.
- Takuu 3 vuotta.

### 12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kgf	Nopeus m/min	Virta A	Vetokyky kerroksittain kerros/kgf
0	4,8	20	1 / 1588
227	4,1	41	2 / 1331
454	3,4	60	3 / 1145
680	2,8	79	4 / 1005
907	2,3	100	5 / 896
1134	1,9	124	
1361	1,5	155	
1588	1,2	192	

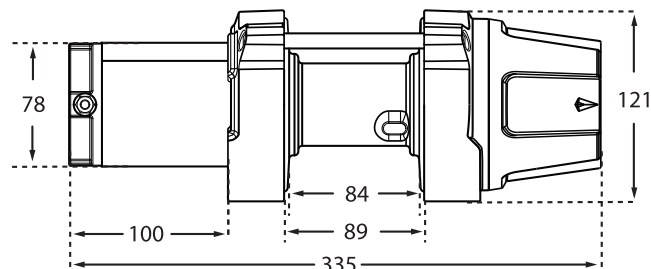

### LISÄTIETOJA VRX 35-S

Nimellinen vetokyky:	1588 kgf (3500 lbf)
Moottori:	Kestomagneetti 12V DC
Tiivistys:	IP68 luokitus
Ohjaus:	Kontaktori
Käyttökytkin:	Ohjaustankoon sijoitettava keinukytkin
Kauko-ohjain:	Tilattava erikseen
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästö
Kiinnitysosat:	Ruostumattomasta teräksestä
Pintakäsittely:	Puolihimmeä musta jauhemaalus
Jarru:	Mekaaninen jarru
Kytkin:	WARN 4WD hub lock
Köysi:	Synteettinen köysi 15m x 5mm
Köydenohjain:	Alumiininen liukukita
Takuu:	3 vuotta

Vinnin mitat (L x S x K):  
335mm x 121mm

Asennuspulttien sijoitus:  
76mm x 124mm (M8 x 4 kpl)