



Pikaopas
HGWOB-753



MIELNRAUHAA

MISSÄ IKINÄ OLETKIN



KOTI



TOIMISTO



MYYMÄLÄ



VARASTO



Tervetuloa

Kiitos, että valitsit HOMEGUARDin.
Käytön aloittaminen on helppoa


Pakkauksen sisältö



Kamera



Antenni



Pikaopas (FI)



Käyttöohje (EN)




Virtalähde



Ethernet -kaapeli



Varoitusarra



Kiinnitystarvikkeet

Kameran osat

Sisäänrakennettu muisti

PTZ-valvontakamera tallentaa kuvamateriaalin sisäänrakennetulle 8GB MicroSD-kortille tai FTP:n kautta

Kiinnitys

Helposti asennettava, kestävä kiinnitys

Kestävä rakenne

Ilkivaltaa kestävä rakenne

HD Video

Kamera kuvaa päivällä täysväriä, korkealaatuista mustavalkoiseen infrapunaan tallentaen selkeää 720P videota jopa täysin pimeällä.



Langaton tiedonsiirto

Kun liität kameran langattomasti reitittimeen, voit katsoa kuvaa turvallisesti PC:llä, älypuhelimella tai tabletilla missä päin maailmaa tahansa.

Kauko-ohjattu Pan & Tilt

Mootoroitu linssi kääntyy vasemmalle ja oikealle (350°) sekä ylös ja alas (90°), etäohjattuna älypuhelimellasi tai muulla laitteella.


Lataa sovellus

Lataa Homeguardcare-sovellus älypuhelimellesi skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsimällä "Homeguardcare" sovelluskaupastasi.



Step 1

Verkkoyhteys

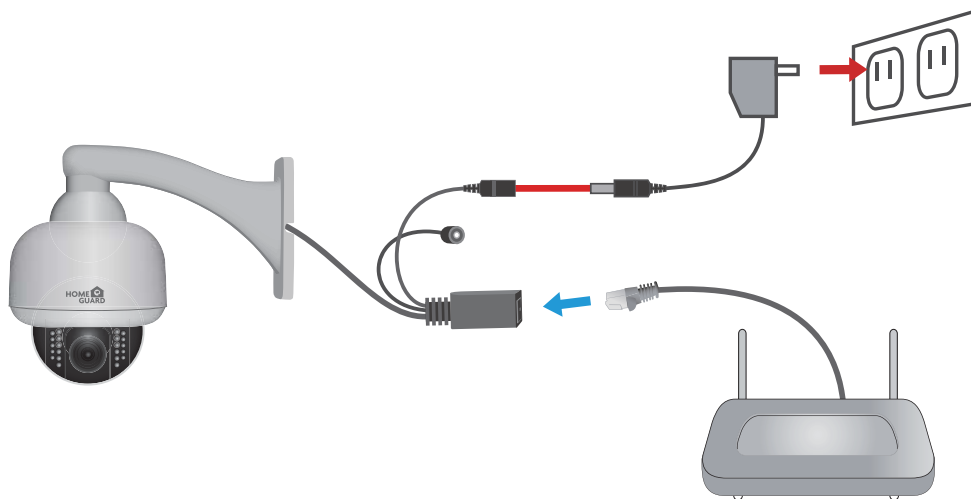

- Kytke laitteelle virrat yhdistämällä virtalähde seinärasiaan.


- Yhdistä kamera reitittimeesi käyttäen Ethernet -kaapelia.

- Varmista, että puhelimesi ja kamerasi ovat saman WiFi-verkon alueella.




Step 2


Kameran asetukset

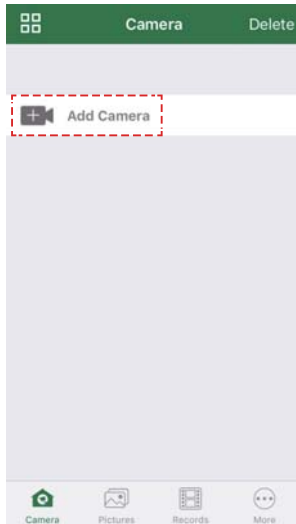

1 Klikkaa "Add Camera"

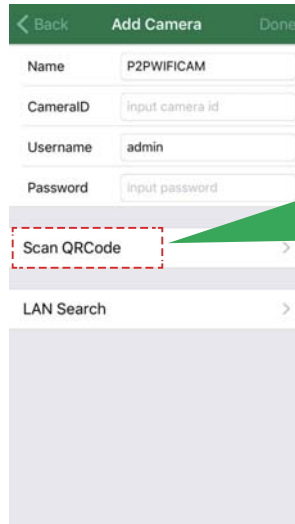


2 Klikkaa "Scan QRCode"

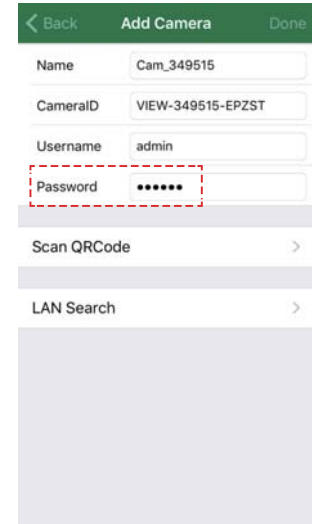


3 Syötä oletussalasana
123456

Step 3


Langaton yhteys

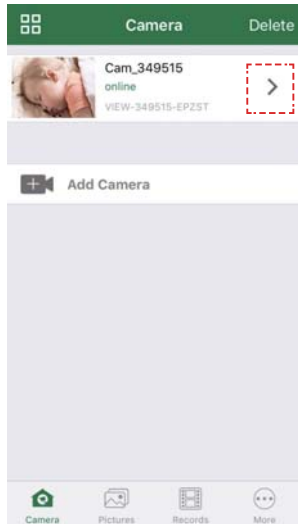


- 1 Klikkaa nuolella merkittyä asetuspainiketta

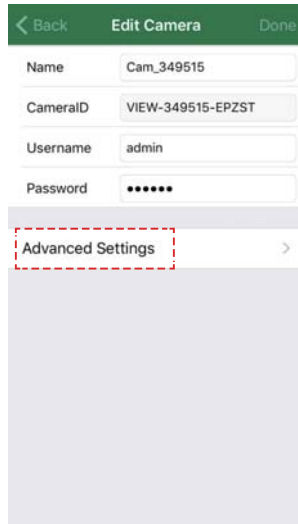

- 2 Klikkaa "Advanced Settings"

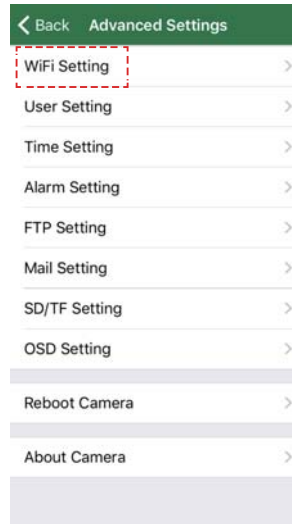

- 3 Klikkaa "WiFi Settings"

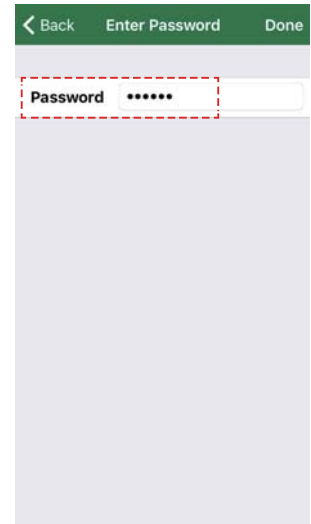

- 4 Valitse sen WiFi-verkon SSID, johon olet kameraa lisäämässä ja syötä salasana "Password" kenttään



Valmista tuli!

Onnittelut! HOMEGUARD kamerasi on asennettu ja valmiina käyttöön.


- Voit nyt turvallisesti irrottaa Ethernet-kaapelin.
- Voit vapaasti sijoittaa kameran mihin tahansa kotisi WiFi-verkon toiminta-alueella ja katsella kuvaa etänä, älypuhelimella tai tabletilla mistä pain maailmaa tahansa.
- Muista vaihtaa hallinta salasanasasi *Advanced Settings-User Settings* valikossa.

Voit kirjoittaa uuden salasanasasi tähän muistiin: _____.

Vaihtoehto: WiFi-asetusten lisääminen ilman Ethernet kaapelia

Ennen kuin aloitat IP-kamerasi asennuksen:

- ✓ Ota IP-kamerasi esille ja kytke virtajohto.
- ✓ Ota iOS / android-laitteesi valmiiksi esille Homeguardcare-sovelluksen latausta varten.
- ✓ Varmista, että olet kytkeytynyt samaan WiFi-verkkoon, jossa kameraa tullaan käyttämään.
- ✓ Lataa sovellus ja lisää kamera siihen skannaamalla kameran pohjassa oleva QR-koodi. Syötä sitten käyttäjänimesi ja salasanasasi.
- ✓ Klikkaa *"More"*, valitse *"Wi-Fi Config"*, syötä Wi-Fi-verkon salasana ja klikkaa *"Configuration"*.

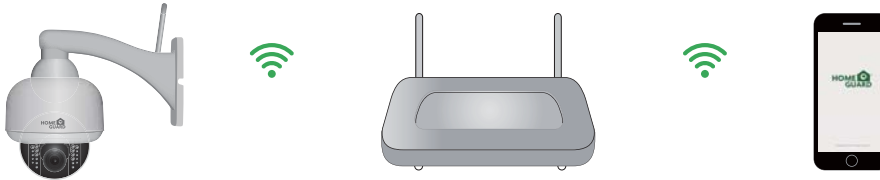


Vinkejä:

1. Pidä älypuhelimesi lähellä reitintä.
2. Syötä WiFi SSID ja salasana, klikkaa config-painiketta, jonka jälkeen WiFi-asennus viimeistellään.
3. Kun WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti (kamera on tässä tilassa 5 minuuttia kun siihen on kytkeytty virta), se tarkoittaa, että voit aloittaa WiFi-konfiguroinnin. Kun konfigurointi on onnistunut, WiFi-merkkivalo vilkkuu hetken nopeasti.

Live-kuva

Näpät valvontakuva ja video-valikon toimintopalkki tulee näkyviin.

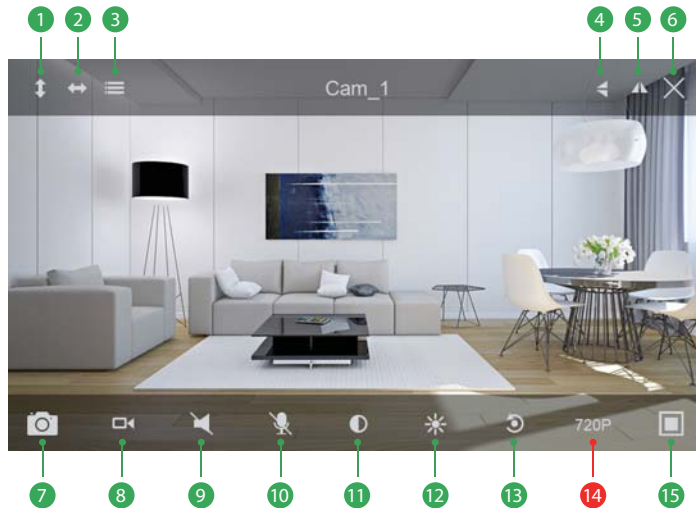

- 1 Cruise Vertically
- 2 Cruise Horizontally
- 3 Menu
- 4 Flip
- 5 Mirror
- 6 Exit
- 7 Snapshot to phone
- 8 Record video to phone
- 9 Audio On/Off
- 10 Mic On/Off
- 11 Contrast
- 12 Brightness
- 13 Restore to Default
- 14 Resolution QVGA/VGA/720p
- 15 Contrast

Valvontavaihto



Paina Menu vaihtaaksesi IR LED On/Off & Set or Call Preset (Pan&Tilt-kameraa varten).



Tässä mallissa ei ole
Kuuntele ja Puhu toimintoja

Katsele Maciltä tai Windows PC:ltä

Asenna Homeguardcare-ohjelmisto Macille tai Windows PC:lle mukana toimitettavalta CD:ltä.



Tekniset tiedot



Ominaisuus	Kuvaus
Kameran ominaisuudet	10/100Mbps RJ45-portti
	WI-FI tuki
	Virransyötön liitäntä
	Resetointi-painike
	Sisäänrakennettu 8G MicroSD-kortti
	22 infrapuna LEDiä, 20m yökuva-alue
IR-CUT	Kyllä
Resoluutio	1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
Pakkaus / Max Frame Rate	H.264/MJPEG, 30fps
Kuvasensori / Linssi	1/4" CMOS Sensori, f=6mm, F=2.0 Katselukulma: 45°
Digitaalinen zoomi	4X
Pan / Tilt alue	Vaaka 350°, Pysty 90°
Liiketunnistus	Tuettu,, aktivoi kameras
Turvaprotokolla	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Kameran mitat	215mm x 130mm x 237mm
Virtalähde	12V DC, < 10W
Säänkestävyys	IP66

HOME
GUARD[®]

Part No. HGWOB753



5 060442 177536 >

© HOMEGUARD 2016

□ www.homeguardworld.com

✉ support@homeguardworld.com



Made in China

