


Yleissävytetäiviste

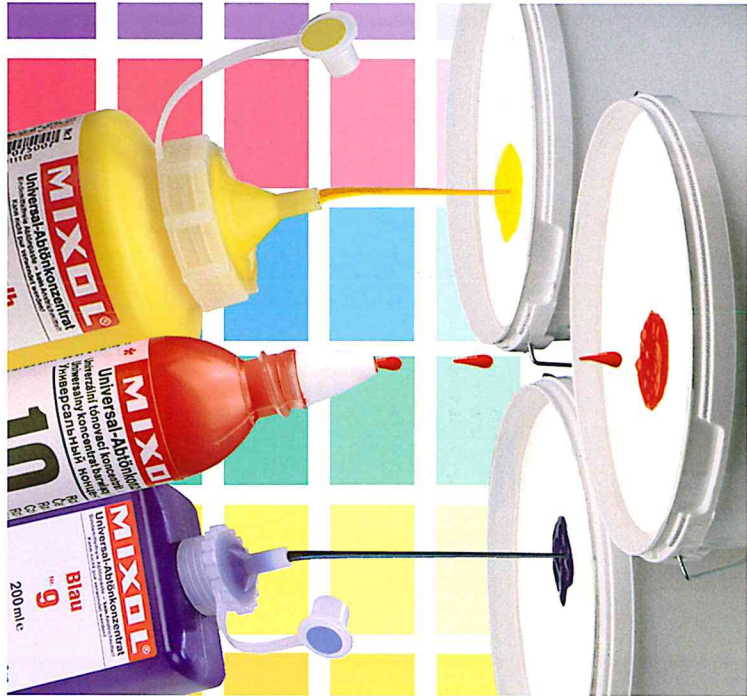

MIXOL® yleissävyttöön tarkoitettavat sävytyspastat ovat laadukkaita ja hyväksytyjä tuotteita, joita on käytetty maalausalailla jo yli 50 vuoden ajan. Vaikka sävytyspastan käyttö on suhteellisen helppoa, saamme silti yhä uudelleen kysymyksiä käyttöteknisistä yksityiskohdista. Parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaan saamiseksi on tärkeää noudattaa MIXOL® tuotteen käyttöön liittyviä ohjeita. Lue sen vuoksi seuraavat ohjeet huolellisesti ja kerro niistä myös muille MIXOL® tuotteiden käyttäjille. MIXOL®-värikartan prosenttiluvut viittaavat MIXOL®-lisäysmäärin painon mukaan.

mineraalisesti sitoutuvissa rakennusaineissa, eriste- ja sulkumaaleissa sekä luoteohenteisissa julkisivumaaleissa vain oksidisytyt. Punainen pullonkorppi = oksidisytyt.

(Noudatta myös käyttöohjeita „MIXOL® oksidivärit: MILLOIN ja MIKSI?“)

- 6 Kaikkia MIXOL®-värisävyjä voidaan sekoittaa keskenään!
- 7 Maksimi MIXOL®-lisäysmäärä vaihtelee maalityyppin mukaan, se ei kuitenkaan saa olla yli 10%. MIXOL® tuotteen korkeaa väriyhteysoa takaa kuitenkin jo pienellä lisäysmäärällä parhaimmat tulokset. Huomioi etiketeissä ja värikartassa annetut ohjeet sekä seuraavat maksimi lisäysmäärät: dispersiot noin 10%, lakat noin 3-5%, akryyliaklat noin 6%, värittömät maalit, kuultomaalit, petsit, puuvahat noin 3-5%, silikaatti- ja silikonihartsimaalit ja -pinnotteet 3%. Kationipohjaisissa eristysmaaleissa maksimi 1% LW-oksidi-värisävyä, käytettäessä Oxyd-Brillant-värisävyjä nro 29-32 noin 5%.

Lisättäessä pullollinen MIXOL® tuotetta 20 ml keskitason valkoisuuslaatuun* päästään noin seuraaviin väriprosenttiasioihin MIXOL®-värikartan mukaisesti:

Värijättävä määrä valkoista	Lakat		Dispersiot	
	ml	ml	ml	ml
375	750	2500	1,25	5
ml	ml	ml	ml	ml
	n. 2 kg	n. 4 kg	n. 8 kg	n. 16 kg
	n. 16 kg	n. 20 kg		
Saavutettu MIXOL®-värikartan noin sävyaste	8%	4%	1%	1,6%
	0,8%	0,4%	0,2%	0,16%

* Huom.: Valkoisuuslaaduissa, joiden titaanioksidipitoisuus vaihtelee, värisävyt ovat erivahvuisia samasta MIXOL®-lisäysmäärästä huolimatta! %-tiedot MIXOL®-värikartassa viittaavat MIXOL®-lisäysmäärin painon mukaan keskiarvoisissa valkolakassa.

8 Värisävyt 6, 7, 10 ja 18 soveltuvat vain sisäkäyttöön! Vaihtoehtoina sisätyypeille nro 7 kanariankeltainen ja nro 10 punainen on ulko-käyttöön tarkoitettu nro 26 atokeittainen, nro 27 aitopunainen ja nro 30 oksidi-briljantinkeltainen! Huomioi aina etiketeissä ja värikartassa annetut tiedot sekä tyyppimerkintä: LW-tyypit ja LW-oksidityypit = valon- ja säänkestävä sisällä ja ulkona!

L-tyypit = soveltuvat vain sisäkäyttöön! HUOMIOI: MIXOL® tuotetta ei saa niellä! Säilytettävä lasten ulottumattomissa!

MIXOL®-Yleissävytetäiviste voidaan toimittaa eri pullokokoina.



1 MIXOL® sävytyspastat eivät ole sifoutuvia, ts. niitä ei voi käyttää laimentamattomana, vaan vain valmiissa maaleissa tai pinnotteissa, siis vain sekoitettuna.

2 MIXOL® sävytyspastat säilyvät vuosia varastossa, ilman että ne kuivuvat, paakkuuntuvat tai että muodostuu kalvo. Näin ei synny lainkaan materiaalihukkaa. Säilytä pulloa suljettuna ja ravista hyvin ennen käyttöä.

3 MIXOL® sävytyspastat ovat pakkasen ja kuumuuden kestäviä! Muista kuitenkin seuraavaa: MIXOL® saattaa jäähmettyä alhaisissa alle +5 °C lämpötiloissa tai pakkasella. Aseta tässä tapauksessa MIXOL®-pullo lämpimään paikkaan, sekoita tarvittaessa hetken aikaa esim. puutikulla ja ravista pulloa hyvin. Sen jälkeen voit taas käyttää MIXOL® tuotetta toistuvasti. Tilapäinen lämpötilan vaikutuksesta aiheutuva jäähmettyminen ei vaikuta MIXOL® tuotteen laatuun!

4 MIXOL® tuotetta on vaikea sekoittaa käsin erityisesti lakkoihin. Käytä sen vuoksi sekoittamiseen aina sekoitinta (esim. siipisekoittimella varustettua porakoneita). Tarkista aina myös tuotteen soveltuvuus „hän-kausokkeella“. Levitä ensin sävytettyä maalia ja hankaa heti voimakkaasti sormella. Mikäli värisävy tummuu, tiivistettävä ei ole sekoitettu huolellisesti tai MIXOL® ei sovellu käyttökohtaukseen. Sekoita vielä kerran huolellisesti ja toista testi. Säilytä ensin, ohenna vasta sitten!

5 Kaikki maali- ja pintakäsittelyaineet eivät ole aina sävytettävissä. On myös mahdollista, ettei tuote siedä erikoismateriaaleja - riippuen tyyppistä ja/tai merkistä. Huomioi pullon etiketissä annetut tiedot. MIXOL® sopii yleensä seuraavien materiaalien sävyttämiseen: Keinohartsilak, kalkkimaali, epoksihartsilak, dispersiot, muovilak, keinohartsilaa, lämpöpatterilak, fillerit, väliomaalit, silkinliittoiset lakat, emulsiomaalit, vasaralakat, sementtimaalit, kloorikaitsumaalit, synt. lateksimaalit, polymeerihartsilak, vesiohenteiset dispersiolakat, nitro- ja yhdistelmälakat, kitti, käyteaineet, alkydihartsit- ja 1- ja 2-komponenttiset akryyliaklat, kuultomaalit, petsit, puuvahat.

MIXOL®-värisävyjä, jotka eivät ole oksidityyppejä, voidaan käyttää vain varauksin luoteohenteisissa dispersioissa ja pilolite- tai polymeerisaattihartsipohjaisissa julkisivumaaleissa, eläississa maaleissa, polyesterissa, 1- ja 2-komponenttisissa polyuretaanimalakoissa sekä polttomaaleissa. Kokeile aina ensin soveltuvuus. Huomioi lisäksi seuraava: Käytä lakoissa, joissa on niukasti tai ei lainkaan aromaatteja, silikaatti- ja silikonihartsimateriaaleissa, kaikissa

