

Yhdistele vapaasti.



Seinämallit



MSZ-FH, ja SF-sarja

Seinämallit




MSZ-EF-sarja

Kattokasettimallit



SLZ-KF-sarja

Ulkoyksikkö



MXZ-2E53VAHZ




Mitsubishi Electric Hyperheating kaksois-split

Ainutlaatuinen uutuus, jonka teho ei hyydy kovillakaan pakkasilla! Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä ja yhdellä ulkoyksiköllä.

Uuden supertehokkaan MXZ-2E53VAHZ ulkoyksikön teho on 6,4 kW -15 asteen ulkolämpötilassa. Uusi ulkoyksikkö on siis näissä pakkaslukemissa lähes kaksi kertaa aiempia malleja tehokkaampi. Taattu toimintalämpötila on -25°C. Tehosta huolimatta erittäin hiljainen ulkoyksikkö, vain 45-55 dB(A).

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö, on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.

Mitsubishi Electric Hyperheating kaksois-split

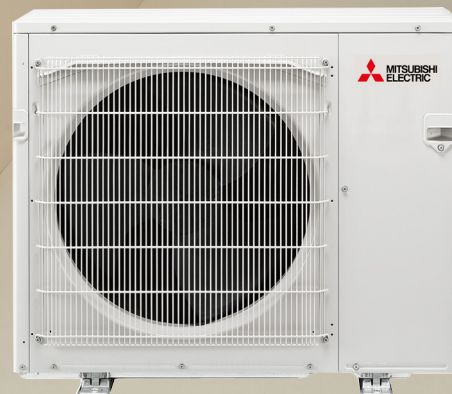

MXZ-2E53VAHZ

Käytettävissä olevat sisäyksikkövaihtoehdot:

Seinäasennusmallit:

FH25, FH35

EF35, SF35

Kattoasennusmallit:

SLZ-KF25, SLZ-KF35

Suurin sallittu sisäyksiköiden laskennallinen teho on 130% ulkoyksikön nimellistehosta. Asennus vain yhdelle sisäyksikölle ei ole sallittu.

Älykäs sulatusjaksojen säätö

Käyntijakson pituus riippuu käytetystä sulatusajasta. Jos sulatusaika oli lyhyt, on seuraava käyntijakso pidempi. Optimoidut sulatusjaksot:

Sulatusjakson pituus

alle 30 sekuntia

30-60 sekuntia

60-80 sekuntia

Seuraava käyntijakso

edellinen käyntijakso +20 minuuttia

edellinen käyntijakso +10 minuuttia

edellinen käyntijakso +0 minuuttia

Vertailu: kaksi ulkoyksikköä ja kaksi sisäyksikköä vs. uusi kaksois-split yhdellä ulkoyksiköllä

	MUZ-FH25 x 2 kpl	MXZ-2E53VAHZ + 2 FH25 (tai EF35)
nimellisteho kW	3.2 x 2 = 6.4	6.4
kW -15 asteessa	3.2. x 2 = 6.4	6.4
min-max kW	1.0-6.3	1.0-7.0

Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö MXZ-2E53VAHZ		
Malli		MXZ-2E53VAHZ
Sisäyksiköiden lukumäärä	kpl	2
Lämmitysteho, min.-maks. (nimellisteho)	kW	1,0-7,0 (6,4)
Jäähdytysteho, min.-maks. (nimellisteho)	kW	1,1-6,0 (5,3)
SCOP/SEER	kW/kW	4,1 / 6,5
Energiatohokkuusluokka, lämmitys / jäähdytys	ABCDEFG	A+/A++
Ilmavirta, maks., lämmitys / jäähdytys	m ³ /h	2820/2820
Äänenpaine, lämmitys / jäähdytys	dB(A)	47/45
Mitat, k x l x s	mm	796x950x330
Paino	kg	61
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230, 1/50
Yhteisputkipituus	m	30
Maksimi putkipituus / sisäyksikkö	m	20
Maksimi korkeusero (jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö)	m	15(10)
Kylmäainetyyppi R410 (40m)	kg	2,0

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Tiilenlyöjänkuja 9 A

01720 Vantaa

Puhelin (09) 290 2240

SOG
SCANOFFICE GROUP

www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä:

