

# AXEO CONDENS

## 25 JA 32 kW

### ÖLJYKONDENSSSIKATTILA

#### TEKNIikka

**Kun öljykattila pitää uusia, etkä halua vaihtaa lämmitystapaa**

- Täysin integroitu laitteisto
- Selkeä ja tyylikäs kokonaisuus
- Helppo pääsy lauhduttimelle suoraan etulevyn takana

#### LAITE

AXEO CONDENS : Kondensoiva öljykattila

- Vain lämmitykseen tai myös käyttövedelle
- 4 mallia: 2 teholuokkaa 25 kW ja 32 kW, Käyttövesivaraajalla tai ilman.

#### TALOUDELLISUUS / SÄÄSTÖ

- Pienempi öljyn kulutus koska hyötysuhde on jopa 103 %
- Nopea remontti, koko pannuhuone valmiiksi paketissa.

#### MUKAVUUS

- Käyttövesivaraaja 120 litraa ja kuuman veden tuotto jopa yli 20 l / min.
- Kaksi säätöpiiriä erilaisille lämpötiloille ja kallistuva ohjainpaneeli helpottaa käyttöä.

#### YKSINKERTAINEN JA KÄTEVÄ

- Täysin integroitu tekniikka valmiiksi paketissa: Poltin paikallaan esisäädettynä, paisuntasäiliö, Siemens-automatiikka ulkolämpötila-anturilla ja kolmitieshunttiventtiilillä.
- **Käytännöllinen:** 2-osainen-modulirakenne, helppo huollettavuus.
- **Helppo huolto:** Pääsy edestä huoltokohteisiin mukaan lukien kondensio-osa (lauhdutin).
- **Helppo asennus:** Savukaasut muovikanavalla ulos. PPTL (polypropyleeni)
- Savukaasun poisto joko hormiin tai suljettuna 2-sisäkkäisputki-järjestelmänä. (vain yksi reikä seinään tai kattoon)



#### VARUSTEET

- Huoneanturi T55 tai langaton (radio) T58 ja kauko-ohjain T75 tai langaton (radio) T78.
- 2-piiri KIT (esim. patterit ja lattialämmitys)
- Käyttövesisarja erilliselle varaajalle
- Tavalliselle tai aurinkokeräin varaajalle

#### TOIMITUS

- 1 pakkaus
- Poltin valmiina

**Tekniset tiedot - kääntöpuolella**


## TEKNISET TIEDOT AXEO CONDENS

	YKSIKKÖ	AXEO CONDENS 5025 (V)IR	AXEO CONDENS 5032 (V)IR	AXEO CONDENS DUO 5025 (V)IR	AXEO CONDENS DUO 5032 (V)IR
Tuotenumero	-	026 628	026 629	026 630	026 631
Kattilatyyppi	-	kondenssi			
Palokaasun poisto	-	savupiippu tai poistokanava			
Nimellisteho	kW	25	32	25	32
Hyötysuhde paluuedellä 30°C	%	102,5	101,3	102,5	101,3
Kuivapaino	kg	196	196	247	247
Mitat L x S x K	mm	650 x 980 x 1 370	650 x 980 x 1 370	650 x 980 x 1 700	650 x 980 x 1 700
Lämmityspiirin vesimäärä	l	57			
Ø lähtö hormi	mm	80			
Ø liitäntä suljettu poisto / ottoilma	mm	80/125			
Ø meno/paluu lämmityspiiri	" / mm	1" - 26 x 34			
Käyttövesivaraajan tilavuus	L	-	-	120	120
Käyttöveden tuotto mukaan EN 13-203	L/min	-	-	21	21
Käyttöveden tuotto mukaan EN 303.6	L/min	-	-	23	23
Paisuntasäiliön tilavuus	L	18			
Öljypoltin	-	paikalleen asennettu ja esisäädetty tehtaalla			

## MITTAPIIRROS AXEO CONDENS

(mm)

Axeo Condens (ilman varaajaa)

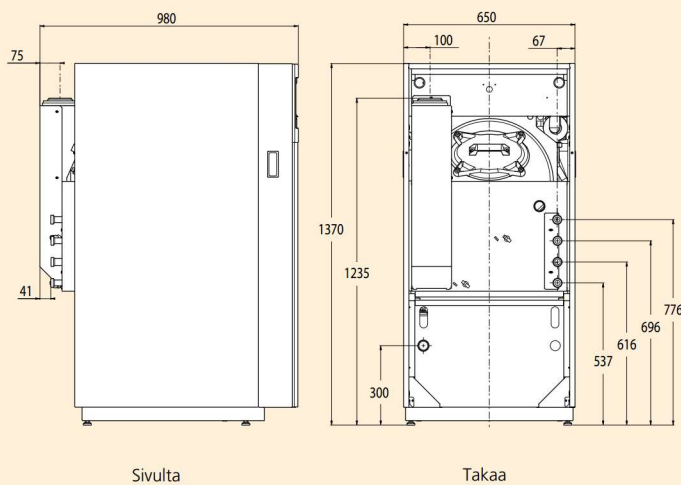

Axeo Condens Duo (käyttövesivaraajalla)

