



Combi Control'in esittely - innovatiivinen Toshiba lämpöpumppuohjain, jota käytät kännykälläsi.

Combi Control soveltuu käytettäväksi Toshiba ilma-ilmalämpöpumpuissa ja antaa sinulle mahdollisuuden vaihtaa lämpöpumppusi tilan, huonelämpötilan ja tuuletinnopeuden helposti.

Combi Control pystyy myös ilmoittamaan sinulle matalasta ja korkeasta huonelämpötilasta, sähkökatkoksista ja palveluajoista.

Toshiba lämpöpumpun kontrollointi kännykällä

Combi Control



Säästää rahaa

Säästää lämmityskuluissa! Lämmitä taloasi sen aikaa kun olet kotona ja anna sen viiletä kun olet poissa.



Tekee elämästä helppoa

Sen sijaan, että ajaisit aina kotiin asti muuttamaan lämpöpumppusi asetuksia, voit tehdä sen kännykälläsi, riippumatta siitä missä olet.



Helppo asentaa

Aseta vain SIM-kortti Combi Control'in, aseta Combi Control lämpöpumpun läheisyyteen ja se on valmis!

Maahantuoja:

Oy Combi Cool AB

Ruosilantie 14 E

00390 Helsinki

asiakaspalvelu@toshiba-hvac.fi

WWW.TOSHIBASUOMI.FI

Combi Control

TOIMINNALLISUUS

Käskyjen lähetyksen lämpöpumpulle käyttäen ilmaista **iPhone / Android / Windows** -sovellusta

Suunniteltu toimimaan seuraavien Toshiba ilma-ilma

-lämpöpumppumallien kanssa:

- Daiseikai 3
- Daiseikai 5
- Daiseikai 6
- Suzumi +
- AvAnt
- Console
- KRT Digital Inverter
- XT Digital Inverter

Lämpöpumppukäskyt:

- Päällä/Pois
- Käyttöasetukset, KUIVA/VIILEÄ/LÄMPÖ/AUTO
- Lämpötila-asetukset 16-30 °C
- Tuulettimen nopeusasetukset, AUTO/MIN/NORM/MAX
- +8 °C toiminto

Ohjain lähettää hälytyksen:

- Jos huonelämpötila on matala (välillä 1-16 °C, oletus 5°C)
- Jos huonelämpötila on korkea (välillä 16-40 °C, oletus 30°C)
- Ei virtaa (välillä 1-48 tuntia, oletus 24h)
- Palveluaika (1-360 päivää, oletus 180 päivää)

Tilapyyntö – tietoja lämpöpumpusta, jonka säädöt on tehty Combi Control säätimellä.

(ml. lämpöpumpun käyttötila, tuulettimen nopeustila, lämpötila, huonelämpötila, virtatila jne.)

Versiopyyntö - tietoja ohjaimesta

(uptime, verkkovahvuus, versionumero jne.)

Sovelluksessa mahdollista ryhmitellä erilaisia lämpöpumppuja

Useiden lämpöpumppujen ohjaus sovelluksessa

Toimii ilman ulkoista virtalähdettä max 36 tuntia

TUOTETIEDOT

Malli Combi Control

Akku Li-ion BL-5C / 3,7 V 1050 mAh

Standardi mikro-USB -adapteri

Tuotekoko (K x P x L) 18 x 76 x 76 mm



Laatikon koko (K xPL x L) 60 x 120 x 140 mm

Paino (ilman adapteria) 70g

Laatikon paino 250gr

Maahantuoja:

Oy Combi Cool AB

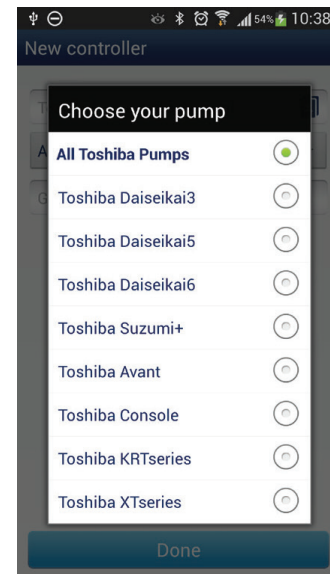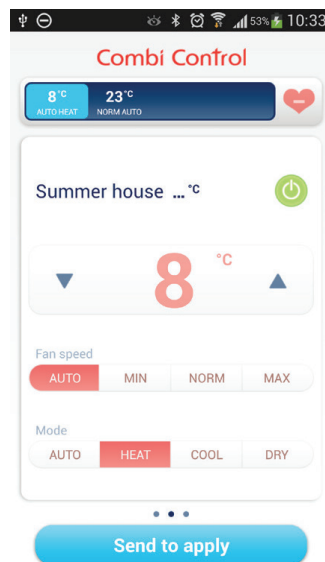

LATAA SOVELLUS
TÄSTÄ!