

Energialuokka



Ultra Silence -
Toiminto 15 dB(A)



Älykäs
Kosteudenpoisto



Itsepuhdistustoiminto



Wi-Fi
Etäohjaus
Vakiona




4-Suuntainen
Ilmavirran
Säätö



Älykäs
ilmansuuntaus



10°C
Ylläpitolämmitys

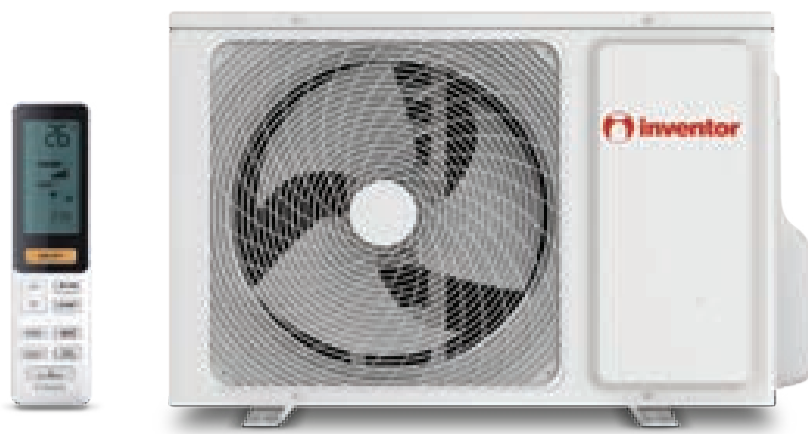

Malli		K2VI32-09WFI/K2VO32-09	K2VI32-12WFI/K2VO32-12	
Jäähdytysteho	(Btu/h)	8.870 (3.410-13.650)	11.940 (3.410-13.650)	
Jäähdytysteho	(kWatt)	2.6 (1.0-4.0)	3.5 (1.0-4.0)	
Lämmitysteho	(Btu/h)	10.920 (3.750-18.420)	14.330 (4.430-19.790)	
Lämmitysteho	(kWatt)	3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)	
	Jäähdytys	Pdesign (kW)	2.6	3.5
		Energialuokka	A+++	A+++
		SEER	8.75	8.75
		Vuosittainen Energiankulutus (kWh/vuosi)	104	140
	Lämmitys (Keski-ilmasto)	Pdesign (kW)	2.6	2.65
		Energialuokka	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1
		Vuosittainen Energiankulutus (kWh/vuosi)	714	727
	Lämmitys (Lämmin ilmasto)	Pdesign (kW)	2.8	2.8
		Energialuokka	A+++	A+++
		SCOP	6.2	6.2
		Vuosittainen Energiankulutus (kWh/vuosi)	632	632
Jännite / Taajuus / Vaihe (V/Hz/Ph)		230/50/1	230/50/1	
Nimellisvirta (A)		8.0	8.0	
Nimellisteho (kW)	Jäähdytys	0.57 (0.30-1.50)	0.79 (0.30-1.35)	
	Lämmitys	0.66 (0.30-1.85)	0.89 (0.30-1.85)	
Ilmavirta (m ³ /h)		550	600	
Äänenpainetaso [dB(A)]	Sisäyksikkö (Silence/Low/Medium/High)	15/29/32/36	16/30/33/37	
	Ulkoyksikkö	48	49	
Äänentehotaso [dB(A)]	Sisäyksikkö	56	57	
	Ulkoyksikkö	61	62	
Kuivausteho	(L/h)	1.2	1.6	
	(L/vrk)	28.8	38.4	
Kompressori		ROTARY	ROTARY	
Nesteputki Kaasuputki		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	
Ulkoyksikön syöttöjohto / Sulakekoko (Noxmm ²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	
Välijohto (Noxmm ²)		4x1.5	4x1.5	
Mitat (LxSxK) (mm)	Sisäyksikkö	923x215x320	923x215x320	
	Ulkoyksikkö	800x275x553	800x275x553	
Paino (kg)		12.0/29.8	12.0/29.8	
Kylmäaine/täyttö (g)		R32/740	R32/740	
Käyttölämpötila (°C)	Jäähdytys	-20~43	-20~43	
	Lämmitys	-20~24	-20~24	