



MOBAIR® 2080 Tuloilmalaite

Raitista korvausilmaa vedottomasti, puhtaana ja lämpimänä!

Puhallin imee suodattimen lävitse sekoituskammiosta korvausilmaa sekä kiertoilmaa huoneesta. Korvausilma esilämmitetään ensisijaisesti kiertoilmalla, temostaattiohjattu vastus varalla. Mikäli alipainetta ei ole Mobair 2080 painottuu automaattisesti sisäilmankierrolle ja suodatukselle, huonetila ei ylipaineistu. Laitte toimitetaan joko oikea- tai vasenkätisenä

Käyttökohteet

Koneellisella tai painovoimaisella poistoilmanvaihdoilla varustetut luokkahuoneet/liiketilat/palvelukiinteistöt

Tekniset tiedot

Kasettsuodatin F7 ulko-, / kiertoilmalle
Tuloilmanlämmitys kiertoilmalla ja termostaattiohjatulla vastuksella
5 nop. puhallin
Ilmavirta 15/31/37/43/50 dm³/s
Lämmitin 20-950 W
Vetokytkin

Toimitukseen sisältyy

Kasettsuodatin F7, 166 x 266 x 24 mm
Ulkoilmaritilä 180 x 180 mm
Tuloilmaputki pit. 370 mm, Ø 130 mm
Verkkojohto 5 m, maadoitetulla pistotulppaliitännällä

Markkinointi & jakelu:

SCANOFFICE
ilman muuta

Tiilipojanlenkki 4, 3 krs.

01720 Vantaa


010 83 60 600

www.innoair.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP



Kuvassa vasenkätinen (tuloilmakammio vasemmalla)

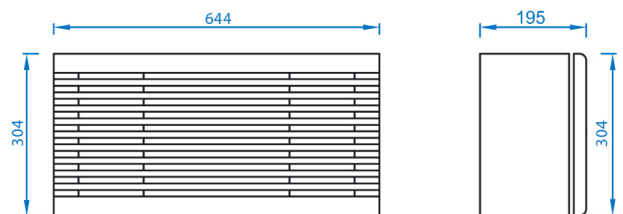

Edestä

Sivulta

Jälleenmyyjä

INNO AIR
Talotekniikkaa ammattitaidolla

010 83 60 600