

VIVAX

Made for you



ILMALÄMPÖPUMPPU

Y-DESIGN

VIVAX

Y-DESIGN



VIVAX Y-DESIGN on ilmalämpöpumppu, joka on erityisesti suunniteltu lämmityslaitteeksi kylmään ilmastoon. Sen energiatehokkuus on markkinoiden parasta A+++ luokkaa. SCOP 5,5. Meillä tärkeät sulatustoiminnot on kehitetty älykkääksi, joten laite antaa kovalla pakkasellakin hyvin lämpöä ulkoyksikön tiheän sulattamisen sijaan. Y-DESIGN suoriutuu myös esim. serveritilojen talvijäähdytyksestä.

Lämpötila säätyy myös I Feel-toiminnolla kaukosäätimessä olevan tunnistimen mukaisesti, eli voit viedä säätimen haluamaasi paikkaan, jossa säätämäsi lämpötila pysyy.

8°C tai 12°C ylläpitolämmitys pitää yllä alhaista sisälämpötilaa ja suojaa rakennusta jäätymiseltä, kun ollaan talvisaikaan pitkään poissa esimerkiksi mökiltä.

Puhallusvoimakkuuksia voi säätää prosenttien tarkkuudella ja ilmavirran suuntaus on monipuolinen. Intelligent Eye tunnistaa ihmisen läsnäolon sekä liikkeitä tilassa ja näin ohjaa puhallusta ja lämpötilaa juuri optimaaliseksi mukavuuden maksimoimiseksi.

Etäohjaus onnistuu ilmaisella älypuhelinsovelluksella.

LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C JÄÄHDYTTÄÄ TALVELLAKIN TARVITTAESSA

- ✓ Korkea hyötysuhde
- ✓ 8/12° C ylläpitolämmitys
- ✓ Hiljainen toiminta
- ✓ Itsepuhdistustoiminto
- ✓ ECO toiminto
- ✓ Liikkeentunnistin
- ✓ Automaattinen takkatoiminto
- ✓ Suodatintoiminnot
- ✓ ECO mode
- ✓ 1W valmiustila
- ✓ I Feel - toiminto
- ✓ 100% kapasiteetti -15°C:ssa
- ✓ Digitaalinen näyttö
- ✓ Wi-Fi valmius



ERITTÄIN KORKEA ENERGIATEHOKKUUS



Energialuokat

ERP	SCOP
SEER	5.5
9.7	

Y-DESIGN-sarja kuuluu parhaaseen A+++ energiatehokkuusluokkaan.

Voit nauttia mukavasta lämpimästä / viileästä ja samalla vähentää merkittävästi energiankulutusta.

SCOP on markkinoiden paras, 5,5.

ÄLYKÄS TAKKATOIMINTO



Takkatoiminto on automaattinen. Laite vähentää tehoansa vähitellen aina noltaan asti, jos se havaitsee, että toinen lämmönlähde on toiminnassa. Ilmanohjain nousee automaattisesti ylös ja puhallin jää levittämään takan lämpöä riittävällä nopeudella katon suuntaisesti. Vedon tunnetta ei siis helposti tule. Kun takka taas viilenee, alkaa Y-DESIGN automaattisesti ottaa vastuuta lämmityksestä, jopa -32°C asti.

PUHALLUSVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ 1-100%



Puhallusvoimakkuuksia voi säätää prosenttien tarkkuudella ja ilmavirran suuntaus on monipuolinen.

LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C

Kehittynyt invertteritekniikka mahdollistaa laitteen tehokkaan toiminnan äärimmäisissä sääolosuhteissa.



MUKAVA ILMAVIRTA



Y-DESIGN tuo mukavan lämpimän ilmavirran varpaisiin asti, ja kevään tuntua kotisi jokaiseen nurkkaan. Jäähdyttää puhaltamalla ilmaa kattoon, jolloin voit nauttia tasaisemmasta viileydestä ympärilläsi.

8°C TAI 12°C YLLÄPITOLÄMMITYS



Voit säästää energiaa myös 8°C tai 12°C ylläpitolämmitystoimintoa käyttämällä.

Toiminto pitää yllä alhaista sisälämpötilaa ja suojaa rakennusta jäätymiseltä, kun ollaan talvisaikaan pitkään poissa, esimerkiksi mökiltä.

KEHITTYNYT TEKNIikka



Erityinen lämmönvaihtimen rakenne tarjoaa paremman suorituskyvyn.

Energiatehokkuudeltaan markkinoiden johtava kompressori on teknologian ydin.

Optimoitu ilmanohjaus parantaa energiatehokkuutta.

WIFI ETÄOHJAUS ILMAISELLA SOVELLUKSELLA




Nethome Plus sovellus

Available on the App Store

GET IT ON Google play

Malli		ACP-09CH25AEYI	ACP-12CH35AEYI
Antoteho	Jäähdytys	2640 (1610~3660) W	3520 (2340~4250) W
	Lämmitys	4100 (2640~4540) W	4250 (2460~4690) W
Kylmäaine		R32	R32
Energiatehokkuusluokka	Jäähdytys	A+++	A+++
	Lämmitys	A+++	A+++
Energiatehokkuusluokka	SEER	9.7	9.5
	SCOP _A / SCOP _C	5.5 / 4.2	5.5 / 4.3
Suunnitteluteho (P design) lämmitys	Average/Cold	2400 W / 3200 W	2550 W / 3300 W
Ottoteho	Jäähdytys	483 W	750 W
	Lämmitys	834 W	943 W
Puhallus m ³ /h		850/583/470/399/329/262	860/630/497/420/340/270
Kosteuden poisto		1.0 L/h	1.2 L/h
Äänenpainetaso (turbo/100/80/60/40/20/1%)	Sisäyksikkö dB(A)	44.8/38.2/32.8/29.5/25.8/22.9/20.6	44.9/40.5/37.3/33.9/31.2/28.0/21.0
	Ulkoyksikkö dB(A)	≤58	≤57
Äänitaso	Sisäyksikkö dB	≤58	≤58
	Ulkoyksikkö dB	≤59	≤61
Nesteputki		1/4"	1/4"
Kaasuputki		3/8"	3/8"
Välikaapeli MMJ		5x1.5 mm ²	5x1.5 mm ²
Liitäntäkaapeli IU/OU ~220-240V/1/50Hz		3x1.5 mm ²	3x1.5 mm ²
Maksimi pituus		25 m	25 m
Maksimi korkeusero		10 m	10 m
Standardi pituus		5 m	5 m
Kylmäainelisäys*		12 g/m	12 g/m
Kannakeväli (ulkoyksikkö)		514 mm	514 mm
Toiminta-alue		-32°C ≤ T ≤ 50°C	-32°C ≤ T ≤ 50°C
Mitat	Sisäyksikkö	895 x 298 x 248mm	895 x 298 x 248 mm
	Ulkoyksikkö	800 x 554 x 333 mm	800 x 554 x 333 mm
Paino (netto/brutto)	Sisäyksikkö	12.4/15.6 kg	12.4/15.6 kg
	Ulkoyksikkö	37/39.7 kg	37/39.7 kg

* Älä sekoita muiden kylmäaineiden kanssa

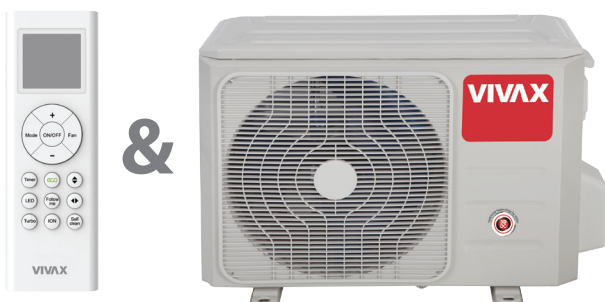

KAUKOSÄÄDIN JA ULKOYKSIKKÖ
ACP-09CH25AEYI & ACP-12CH35AEYI

Jälleenmyyjä:

Pitämme oikeudet muutoksiin