

OMATOIMIASENTEISET SÄHKÖAKSELIT 800W / 1200W



Alkuperäinen ohje

Nimi	DIY 800 W sähköakseli
Tuotenumero	102436792

Nimi	DIY 1200 W sähköakseli
Tuotenumero	102436790

Maahantuoja ei vastaa sähköakselien lopullisesta käyttötarkoituksesta eikä takaa niiden sopivuutta asennettuun laitteeseen.

Varmista aina suunnitelma ammattilaisella ennen asennusta ja kytkentää.

Sähköakselit eivät sovellu julkiselle tielle eikä niistä rakennettua ajoneuvoa ole mahdollista rekisteröidä tieliikenteeseen.

Noudata aina äärimmäistä varovaisuutta asennuksen aikana ja myöhemmin käytön aikana.

Älä käytä sähköakselia ihmisten siirtämiseen.


Älä anna lasten tai alentuneesti toimintakykyisten henkilöiden käyttää tai leikkiä sähköakseleilla.

Maahantuoja ei anna takuuta akselin sopivuudesta tai sen kantavuudesta rakennettavaan ajoneuvoon tai muuhun laitteeseen.

DIY 1200 W sähköakseli

Tekniset tiedot


- Leveys: 1200 mm (laipasta laippaan)
- Kiinnityskorvakkeiden etäisyys säädettävissä
- Akselin halkaisija: 60 mm
- Rumpujarrun halkaisija: 169 mm
- Pulttijako: 4x100 mm jako, pultin koko 14 mm
- Vanteen keskireikä: 63 mm
- Moottorin teho: 1200 W
- Jännite: 48 V
- 3 sähköistä vaihdetta eteen, yksi taakse
- Vaihteen valitsin ja vaijeri
- Alennusvaihte High Speed 9:1 ja Low Speed 22:1
- Vahva moottori ja alennusvaihte mahdollistavat korkean väännön

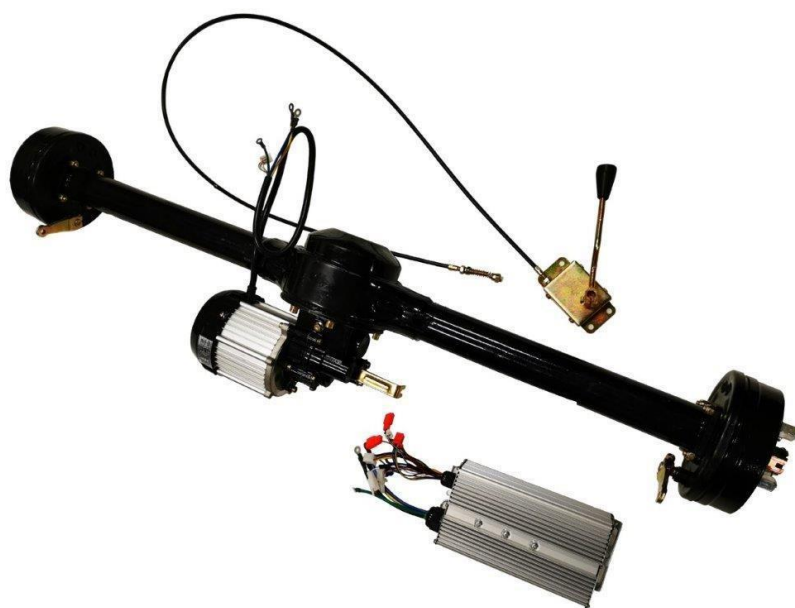


DIY 800 W sähköakseli

Tekniset tiedot

- Leveys: 800 mm (laipasta laippaan)
- Kiinnityskorvakkeiden etäisyys säädettävissä
- Akselin halkaisija: 56 mm
- Rumpujarrun halkaisija: 137 mm
- Pulttijako: 4x100 mm jako, pultin koko 14 mm
- Vanteen keskireikä: 63 mm
- Moottorin teho: 800 W
- Jännite: 48 V
- Yksi vaihde eteen, yksi taakse
- Vahva moottori ja 10:1 välitys
- IP luokitus: IP54

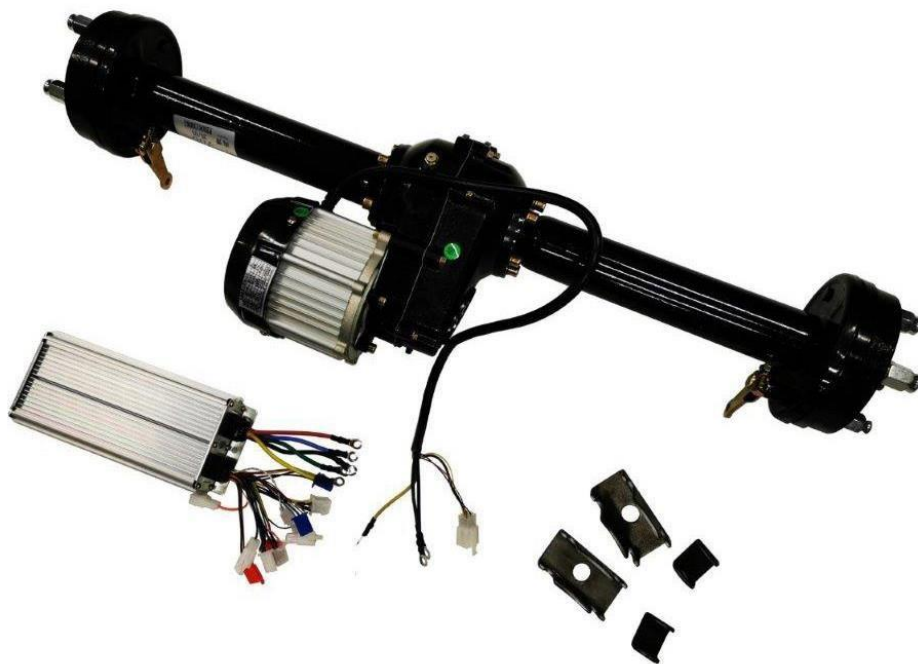

KytKentäkaavio:

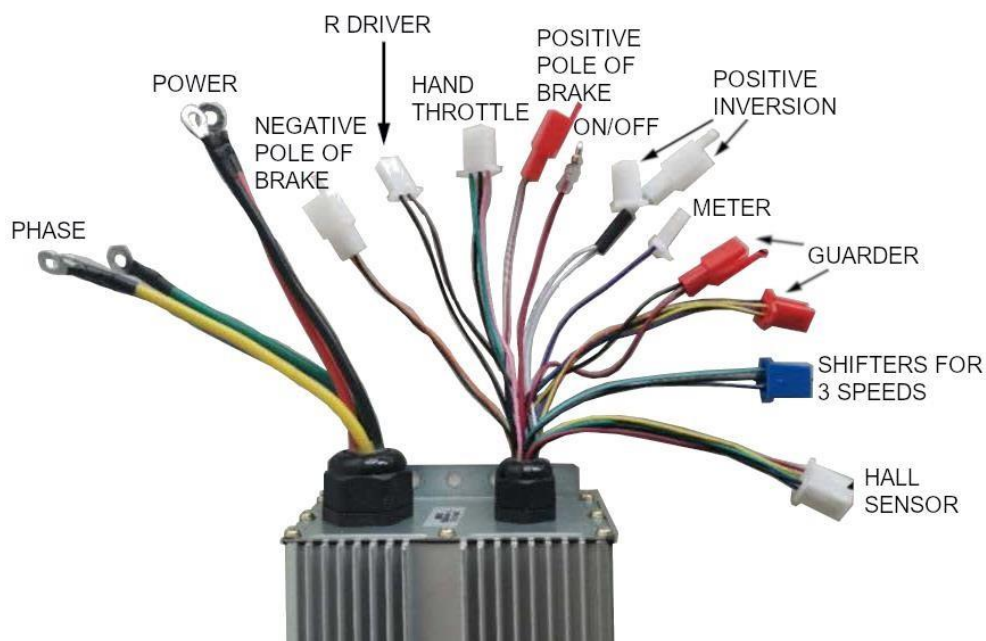

Nopeus ja suunta

Sininen liitin, sininen, musta ja vihreä johto



Nopeussäätö eteen:

Nopein: yhdistä sininen ja musta johto

Keskinopea: ei kontakteja johtojen välillä

Hidas: yhdistä vihreä ja musta johto

Valkoinen liitin, musta ja ruskea johto



Peruutus: yhdistä ruskea ja musta johto

Maahantuoja:


Suomi Trading Oy
Areenakatu 7
37570 Lempäälä

Asiakaspalvelu (8-16):

Puh. 010 430 3490
asiakaspalvelu@suomitradings.fi

SUOMITRADING

SJÄLVMONTERBAR ELEKTRISK AXEL 800 / 1200W

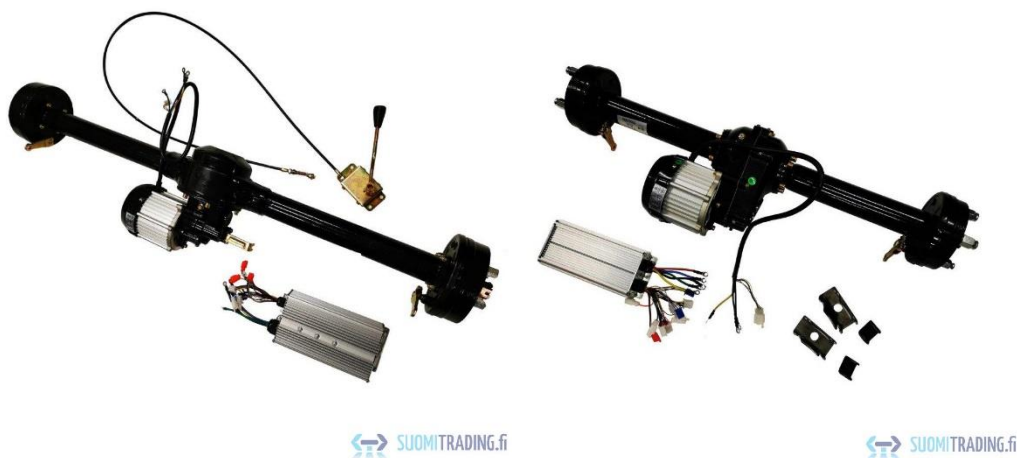

Bruksanvisning i original

Namn	DIY elektrisk axel 800 W
Produktnummer	102436792

Namn	DIY elektrisk axel 1200 W
Produktnummer	102436790

Importören är inte ansvarig för de elektiska axlarnas slutliga användning och garanterar inte att de är lämpliga för den maskin de monteras i.

Gå alltid igenom dina planer med en expert före montering och anslutning.

De elektriska axlarna är inte lämpliga för allmänna vägar och det fordon de monteras i kan inte registreras för allmän trafik.

Var alltid mycket försiktig under montering och senare vid användning.

Använd inte den elektriska axeln för att flytta människor.


Låt inte barn eller personer med nedsatt funktion använda eller leka med den elektriska axeln.

Importören kan inte garantera att axeln är lämplig för eller kan bära vikten hos fordonet eller en annan maskin.

DIY elektrisk axel 1200 W

Teknisk information


- Bredd: 1200 mm (från fläns till fläns)
- Avståndet mellan monteringsöglorna är justerbart
- Axelns diameter: 60 mm
- Trumbromsens diameter: 169 mm
- Bultavstånd: 4x100 mm, bultstorlek 14 mm
- Hjulnav: 63 mm
- Motoreffekt: 1200 W
- Spänning: 48 V
- 3 elektriska växlar framåt, en bakåt
- Växelväljare och vajer
- Reduktionsväxel High Speed 9:1 och Low Speed 22:1
- Den starka motorn och reduktionsväxeln tillåter ett högt vridmoment

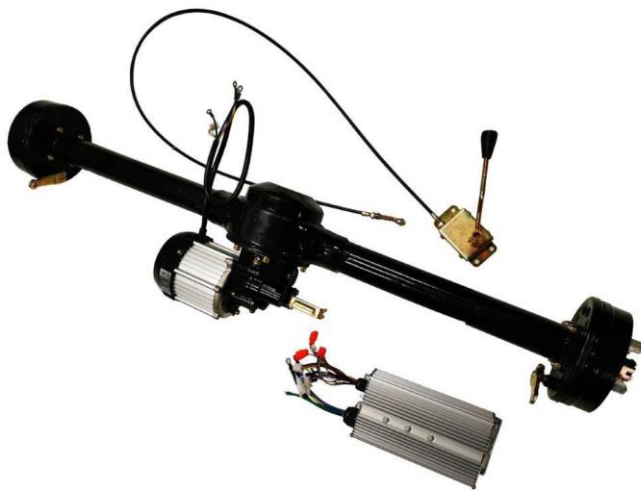


DIY elektrisk axel 800 W

Teknisk information

- Bredd: 800 mm (från fläns till fläns)
- Avståndet mellan monteringsöglorna är justerbart
- Axelns diameter: 56 mm
- Trumbromsens diameter: 137 mm
- Bultavstånd: 4x100 mm, bultstorlek 14 mm
- Hjulnav: 63 mm
- Motoreffekt: 800 W
- Spänning: 48 V
- En växel framåt, en växel bakåt
- Stark motor och 10:1-utväxling
- IP-klassificering: IP54

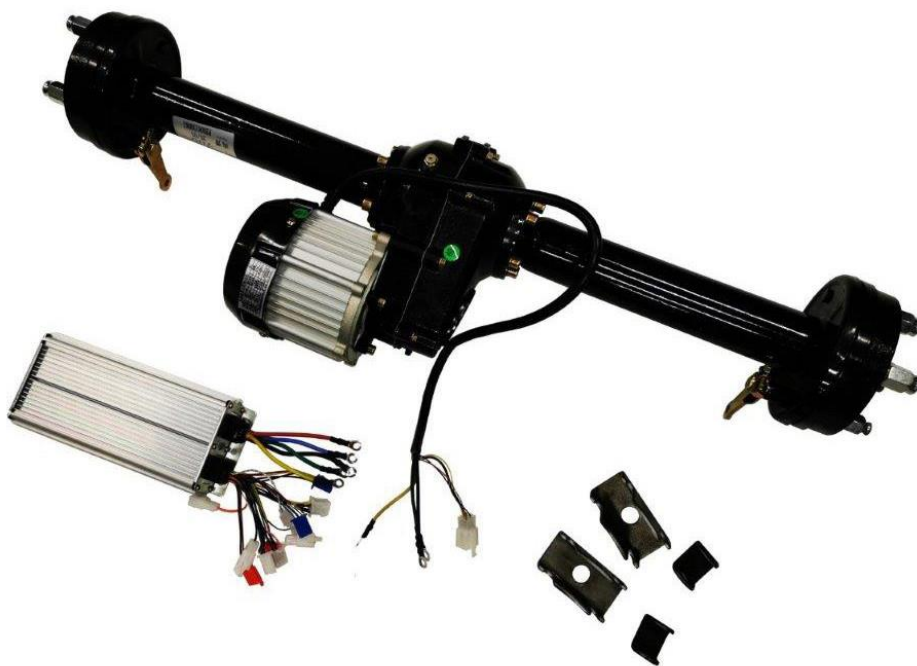

Kopplingsschema:

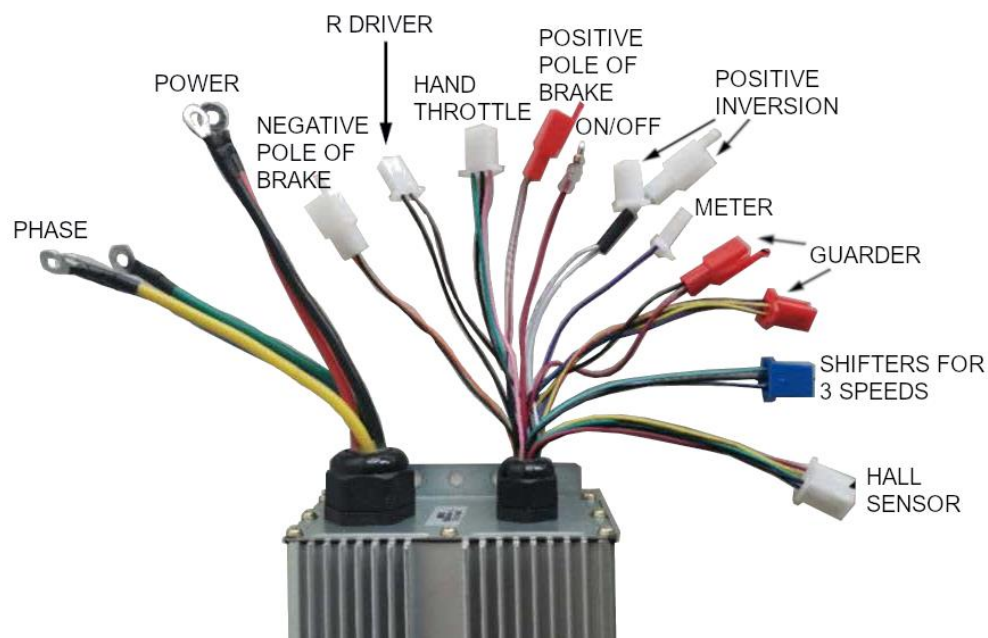

Hastighet och riktning

Blå kontakt, blå, svart och grön ledning



Hastighetsreglering framåt:

Snabbast: koppla blåa och svarta ledningen

Medel: inga ledningar kopplade

Långsam: koppla gröna och svarta ledningen

Vit kontakt, svart och brun ledning



Backa: koppla bruna och svarta ledningen

Importör:

Suomi Trading Oy
Areenakatu 7
37570 Lempäälä

Kundtjänst (8-16):
Tel: 010 430 3490
asiakaspalvelu@suomitradning.fi

SUOMITRADING