

WALLIUS 3000

MIG/MAG hitsauskone

- Uuden sukupolven energiatyötön MIG/MAG-hitsauskone
- Kompakti hitsauskone teolliseen tuotantoon
- Tehokas, 300 A, soveltuu 0,6 – 1,2 mm hitsauslangoille, langan nelipyöräsyöttö
- Monipuoliset käyttöominaisuudet, esim. koneessa on vakiona napaisuudenvaihtomahdollisuus täytelangoille
- Kone tehty lähes 100% kierrätettävästä materiaalista
- Vakiona LCD-mittarit hitsausvirralle ja -jännitteelle

Wallius on kehittänyt koneen, jolla on hyvät ja helppo-käyttöiset hitsausominaisuudet käytännön töissä. Moderni ulkonäkö, kevyt liikuteltavuus ja kestävä tekniikka tekevät WALLIUS 3000 koneesta varman hankinnan. Lisävarusteilla kone voidaan varustaa asiakkaan toivomuksen mukaan esim. ohutlevyhitsauksiin tai keskiraskaaseen korjaustöihin.

10 jänniteportista, elektroninen, tarkka langansyötön säätö ja varma syttyvyys takaavat hyvän käytettävyyden kaikille materiaaleille.

Oikein mitoitetut jänniteportaat ja induktio-alueet auttavat valokaaren hallinnassa ja virtalähteen teho varmistavat hitsarin tyytyväisyyden.



Valmistettu Suomessa normien
EN 60974-1 ja EN 50199 mukaisesti.

ohutlevy-
tuotanto

korjaus-
hitsaukset

teräsrakenteet



WALLIUS®

WALLIUS HITSAUSKONEET OY, MUURLANTIE 510, 25130 MUURLA
puh. +358 2 728 000 | myynti@wallius.com




WALLIUS 3000 MIG/MAG hitsauskone

TEKNISET TIEDOT

Liitäntäjännite	3–400 V 50 Hz
Liitäntäteho	5,2 kVA ED 100%
Sulakekoko	16 A hidas
Max. hitsausvirta	300 A
Kuormitettavuus ED 60%	220 A / 25 V
Kuormitettavuus ED 100%	180 A / 22 V
Tyhjäkäyntijännite	16–36 V
Jänniteportaita	10
Induktioalueita	1
Langansyöttöpyöriä	4-pyörä
Lisäainelanka Fe	0,6–1,2 mm (vakiopyörät 0,8–1,0)
Lisäainelanka Al	0,8–1,2 mm lisävaruste
Lankakela	max. 18 kg
Napaisuudenvaihto	on
Puhallinjäähdytys	on / termostaattiohjattu
Liitäntäkaapeli	5 m varustettu 16 A pistokkeella
Pituus	810 mm
Leveys	300 mm
Korkeus	770 mm
Paino	78 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

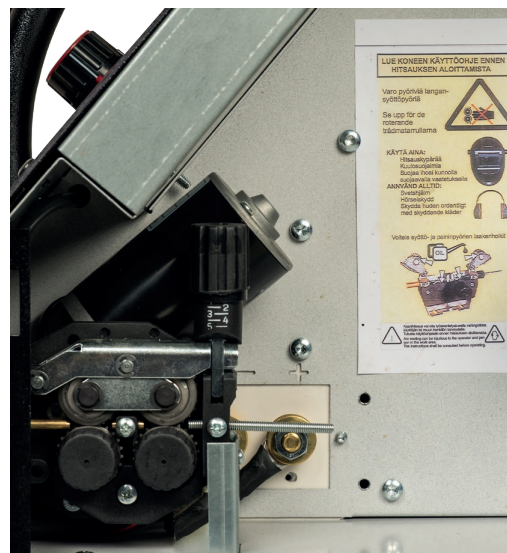

VALMISTAJA:

WALLIUS®

WALLIUS HITSAUSKONEET OY,
MUURLANTIE 510, 25130 MUURLA
puh. +358 2 728 000
myynti@wallius.com