



1 - VAIHE


Malli			CH-HP4.0MIRK	CH-HP6.0MIRK	CH-HP8.0MIRK	CH-HP10MIRK
Teho		V/Ph/Hz	220~240V/ 1Ph/50Hz	220~240V/ 1Ph/50Hz	220~240V/ 1Ph/50Hz	220~240V/ 1Ph/50Hz
Tuottavuus*1	Jäähdytys	kW	3,8	5,8	6,8	8,8
	Lämmitys	kW	4	6	7,5	10
Kulutus*1	Jäähdytys	kW	0,82	1,32	1,55	1,96
	Lämmitys	kW	0,78	1,2	1,63	2,17
EER/COP*1		W/W	4,65/5,1	4,4/5,0	4,4/4,6	4,5/4,6
Tuottavuus*2	Jäähdytys	kW	3	4	5	7,8
	Lämmitys	kW	4	6	7,5	10
Kulutus*2	Jäähdytys	kW	0,94	1,29	1,56	2,48
	Lämmitys	kW	0,98	1,56	2	2,7
EER/COP*2		W/W	3,2/4,1	3,15/3,85	3,2/3,75	3,15/3,7
Kylmäaineen määrä		kg	0,87	0,87	0,87	2,2
Käyttöveden lämpötila		°C	40~80	40~80	40~80	40~80
Äänepaineen taso	Jäähdytys	dB(A)	52	52	52	58
	Lämmitys	dB(A)	54	54	54	61
Mitat	Laite	mm	1150×390×756	1150×390×756	1150×390×756	1200×460×878
	Pakkaus	mm	1250×480×765	1250×480×765	1250×480×765	1245×545×885
Nettopaino / Bruttopaino		kg	92	92	92	151

*1 - Vesikiertoinen lattialämmitys

*2 - Ulkoyksikkö

ULKOYKSIKÖN MITAT

CH-HP4.0MIRK - CH-HP6.0MIRK

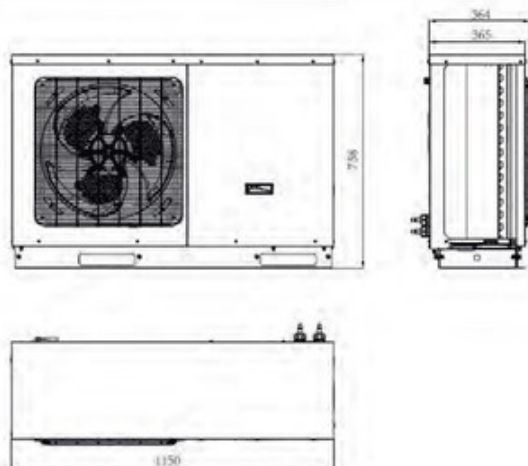

CH-HP10MIRK - CH-HP16MIRK

