



Aqua Ionizer -
Sähkösuodatin





Energialuokka



4-Suuntainen
Ilmavirran
Sääto



Wi-Fi
Etäohjaus
Vakiona

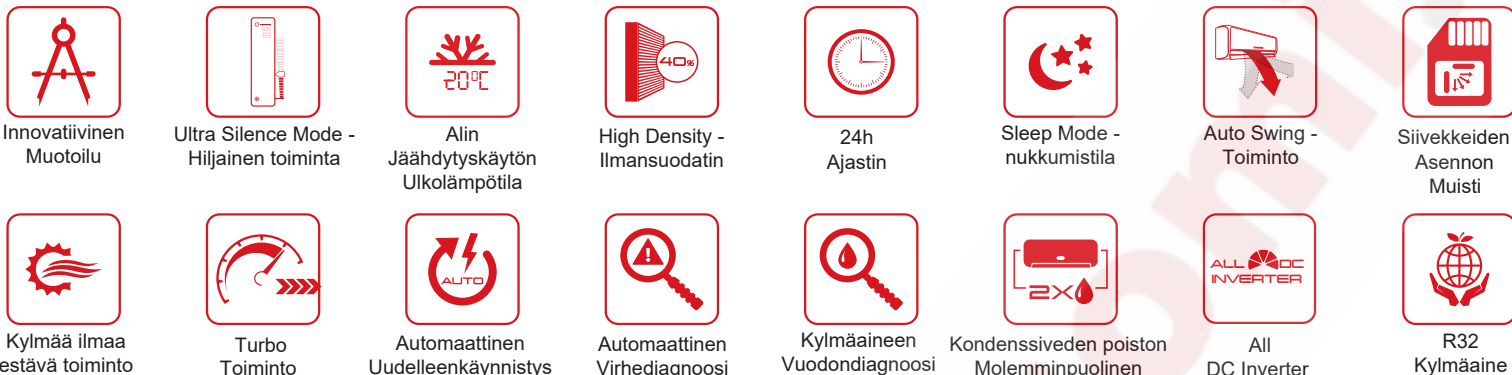

Malli			DR2VI32-09WFI/ DR2VO32-09	DR2VI32-12WFI/ DR2VO32-12	DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18	DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24
Jäähdytysteho (Btu/h)			9.000 (2.730-12.620)	12.000 (3.410-13.650)	18.000 (4.430-19.790)	24.000 (7.500-29.000)
Jäähdytysteho (kWatt)			2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)
Lämmitysteho (Btu/h)			11.000 (2.730-14.330)	14.500 (3.410-17.740)	18.150 (4.770-20.470)	28.000 (8.190-34.120)
Lämmitysteho (kWatt)			3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.6)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)
	Jäähdytys	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
		Energialuokka	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	6.1	7.1
		Vuosittainen Energiankulutus (kWh/vuosi)	107	144	287	350
	Lämmitys (Keski-ilmasto)	Pdesign (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Energialuokka	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Vuosittainen Energiankulutus (kWh/vuosi)	731	854	1.610	1.963
	Lämmitys (Lämmin ilmasto)	Pdesign (kW)	2.6	3.0	4.6	5.6
		Energialuokka	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.1	5.1
		Vuosittainen Energiankulutus (kWh/vuosi)	662	756	1.263	1.537
Jännite/Taajuus/Vaihe (V/Hz/Ph)			230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Nimellisvirta (A)	Jäähdytys	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.5 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-13)	
	Lämmitys	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	6.3 (2.3-11.3)	9.7 (3.2-13)	
Nimellisteho (W)	Jäähdytys	650 (200-1.500)	875 (300-1.500)	1.460 (400-2.000)	2.160 (700-2.900)	
	Lämmitys	800 (300-1.600)	1.100 (500-1.600)	1.400 (520-2.500)	2.180 (700-2.900)	
Ilmavirta (Turbo/High/Medium/Low) (m³/h)			650/600/500/450	700/650/550/500	1.000/900/800/600	1.300/1.200/1.000/850
Äänenpainetaso [dB(A)]	Sisäyksikkö (Silent/Low/Medium/High)	20/25/30/35	22/29/33/38	30/35/40/44	30/37/43/47	
	Ulkoyksikkö	47	48	53	52	
Äänentehotaso [dB(A)]	Sisäyksikkö	54	58	59	60	
	Ulkoyksikkö	59	61	65	65	
Kompressor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Nesteputki Kaasuputki			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
Ulkoyksikön syöttöjohto / Sulakekoko (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Välijohto (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Mitat (LxSxK) (mm)	Sisäyksikkö	887/211/281	887/211/281	1.030/233/322	1.115/248/336	
	Ulkoyksikkö	800/280/550	800/280/550	800/280/550	890/353/697	
Paino (kg)			10.0/29.0	10.0/31.5	13.0/32.7	16.0/51.0
Kylmäaine/täyttö (g)			R32/650	R32/940	R32/900	R32/1.200
Käyttölämpötila (°C)	Jäähdytys	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	
	Lämmitys	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	