


Yhdistele vapaasti.

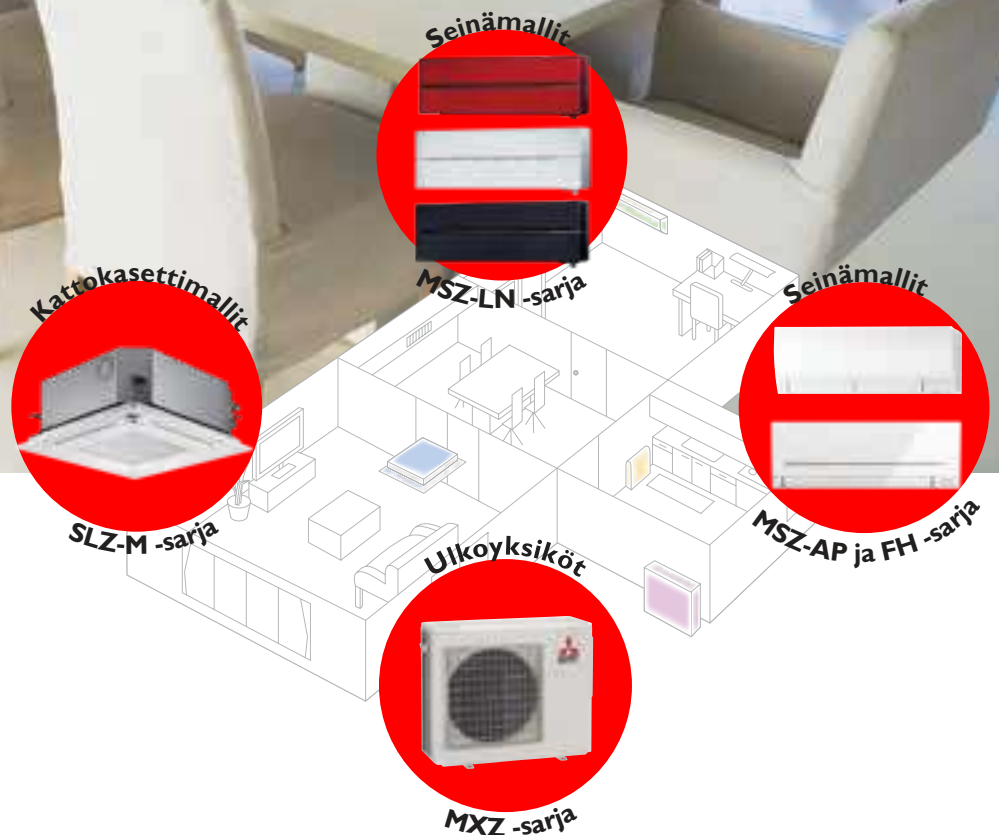

Mitsubishi Electric Hyperheating kaksois-split

Ainutlaatuinen uutuus, jonka teho ei hyydy kovillakaan pakkasilla! Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä ja yhdellä ulkoyksiköllä.

Uuden supertehokkaan MXZ-2E53VAHZ ulkoyksikön teho on 6,4 kW -15 asteen ulkolämpötilassa. Uusi ulkoyksikkö on siis näissä pakkaslukemissa lähes kaksi kertaa aiempia malleja tehokkaampi. Taattu toimintalämpötila on -25°C. Tehosta huolimatta erittäin hiljainen ulkoyksikkö, vain 45-55 dB(A).

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö, on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.



MXZ-2E53VAHZ

Käytettävissä olevat sisäyksikkövaihtoehdot:

Seinäasennusmallit:
LN/FH25, FH35, AP25/35/50

Kattoasennusmallit:
SLZ-M25/35

Suurin sallittu sisäyksiköiden laskennallinen teho on 130% ulkoyksikön nimellistehosta. Asennus vain yhdelle sisäyksikölle ei ole sallittu.

Älykäs sulatusjaksojen säätö

Käyntijakson pituus riippuu käytetystä sulatusajasta. Jos sulatusaika oli lyhyt, on seuraava käyntijakso pidempi. Optimoidut sulatusjaksot:

Sulatusjakson pituus	Seuraava käyntijakso
alle 30 sekuntia	edellinen käyntijakso +20 minuuttia
30-60 sekuntia	edellinen käyntijakso +10 minuuttia
60-80 sekuntia	edellinen käyntijakso +-0 minuuttia

Vertailu: kaksi ulkoyksikköä ja kaksi sisäyksikköä vs. uusi kaksois-split yhdellä ulkoyksiköllä

	MUZ-FH25 x 2 kpl	MXZ-2E53VAHZ + 2 FH25
nimellisteho kW	3.2 x 2 = 6.4	6.4
kW -15 asteessa	3.2. x 2 = 6.4	6.4
min-max kW	1.0-6.3	1.0-7.0

Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö MXZ-2E53VAHZ		
Malli	MXZ-2E53VAHZ	
Sisäyksiköiden lukumäärä	kpl	2
Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	1,0-7,0 [6,4]
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	1,1-6,0 [5,3]
SCOP/SEER	kW/kW	4,1 / 6,5
Energiatohokkuusluokka (lämmitys / jäähdytys)	ABCDEFG	A+/A++
Maksimi ilmavirta (lämmitys / jäähdytys)	m ³ /h	2820/2820
Äänenpaine (jäähdytys / lämmitys)	dB(A)	45/47
Mitat (k x l x s)	mm	796x950x330
Paino	kg	61
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230, 1/50
Yhteisputkipituus	m	30
Maksimi putkipituus / sisäyksikkö	m	20
Maksimi korkeusero [jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö]	m	15[10]
Kylmäainetyttö R410	kg	2,0

Virallinen maahantuojat:

SCANOFFICE
ilman muuta

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puhelin (09) 290 2240



www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä:

